



ブーム付コンクリートポンプ車

ピストンクリート®


型式 **PY120-36** 架装シャシ **GVW25ト**車




■主要諸元

型 式		極東PY120-36
性 能	仕 様	9Bシリンダ仕様
	理 論 吐 出 量	120m³/h×4.6MPa (理論値)
	標 準 圧 送	85m³/h×6.6MPa (理論値)
能	(吐出量×圧力)	
	高 圧 圧 送	
	コンクリートスランプ値	8~21cm
ポ ン プ	残 コ ン 排 出 方 式	水洗
	輸 送 管 径	125A
	最 大 骨 材 寸 法	40mm
本 体	コンクリートシリンダ数	2
	シリンダ径×ストローク	φ225×2,100mm
	ホ ッ パ	容 積 0.5m³ 地 上 高 約1.43m
ブ	水 タ ン ク 容 積	500ℓ
	水 ポ ン プ	型 式 複動ピストン式
	(配管洗浄用)	最大吐出量 25m³/h (理論値) 最大吐出圧力 4.9MPa (理論値)
ム	水 ポ ン プ	最大吐出量 40L/min (理論値) 最大吐出圧力 4.9MPa (理論値)
	(車体洗浄用)	
	ブ ー ム 型 式	全油圧4段屈折式
そ の 他	最 大 長 さ	32.1m
	最 大 地 上 高	35.6m
	旋 回 角 度	シリンダ限定旋回 (370°)
ム	操 作 方 式	電磁油圧式 (手動・リモコン両用)
	仕 様 輸 送 管 径	125A
	アウトリガ	フ ロ ン ト スイグ+張出し8.2m (最大) セ ン タ ー スイグ8.2m (最大) リ ア ー 2.2m (固定)
そ の 他	操 作 方 式	コントロールパネルによる集中制御
	車 両 全 長	約11,970mm
	車 両 全 幅	約2,490mm
車 両 全 高	車 両 全 高	約3,545mm
	車 両 総 重 量	約24,950kg


■圧送性能

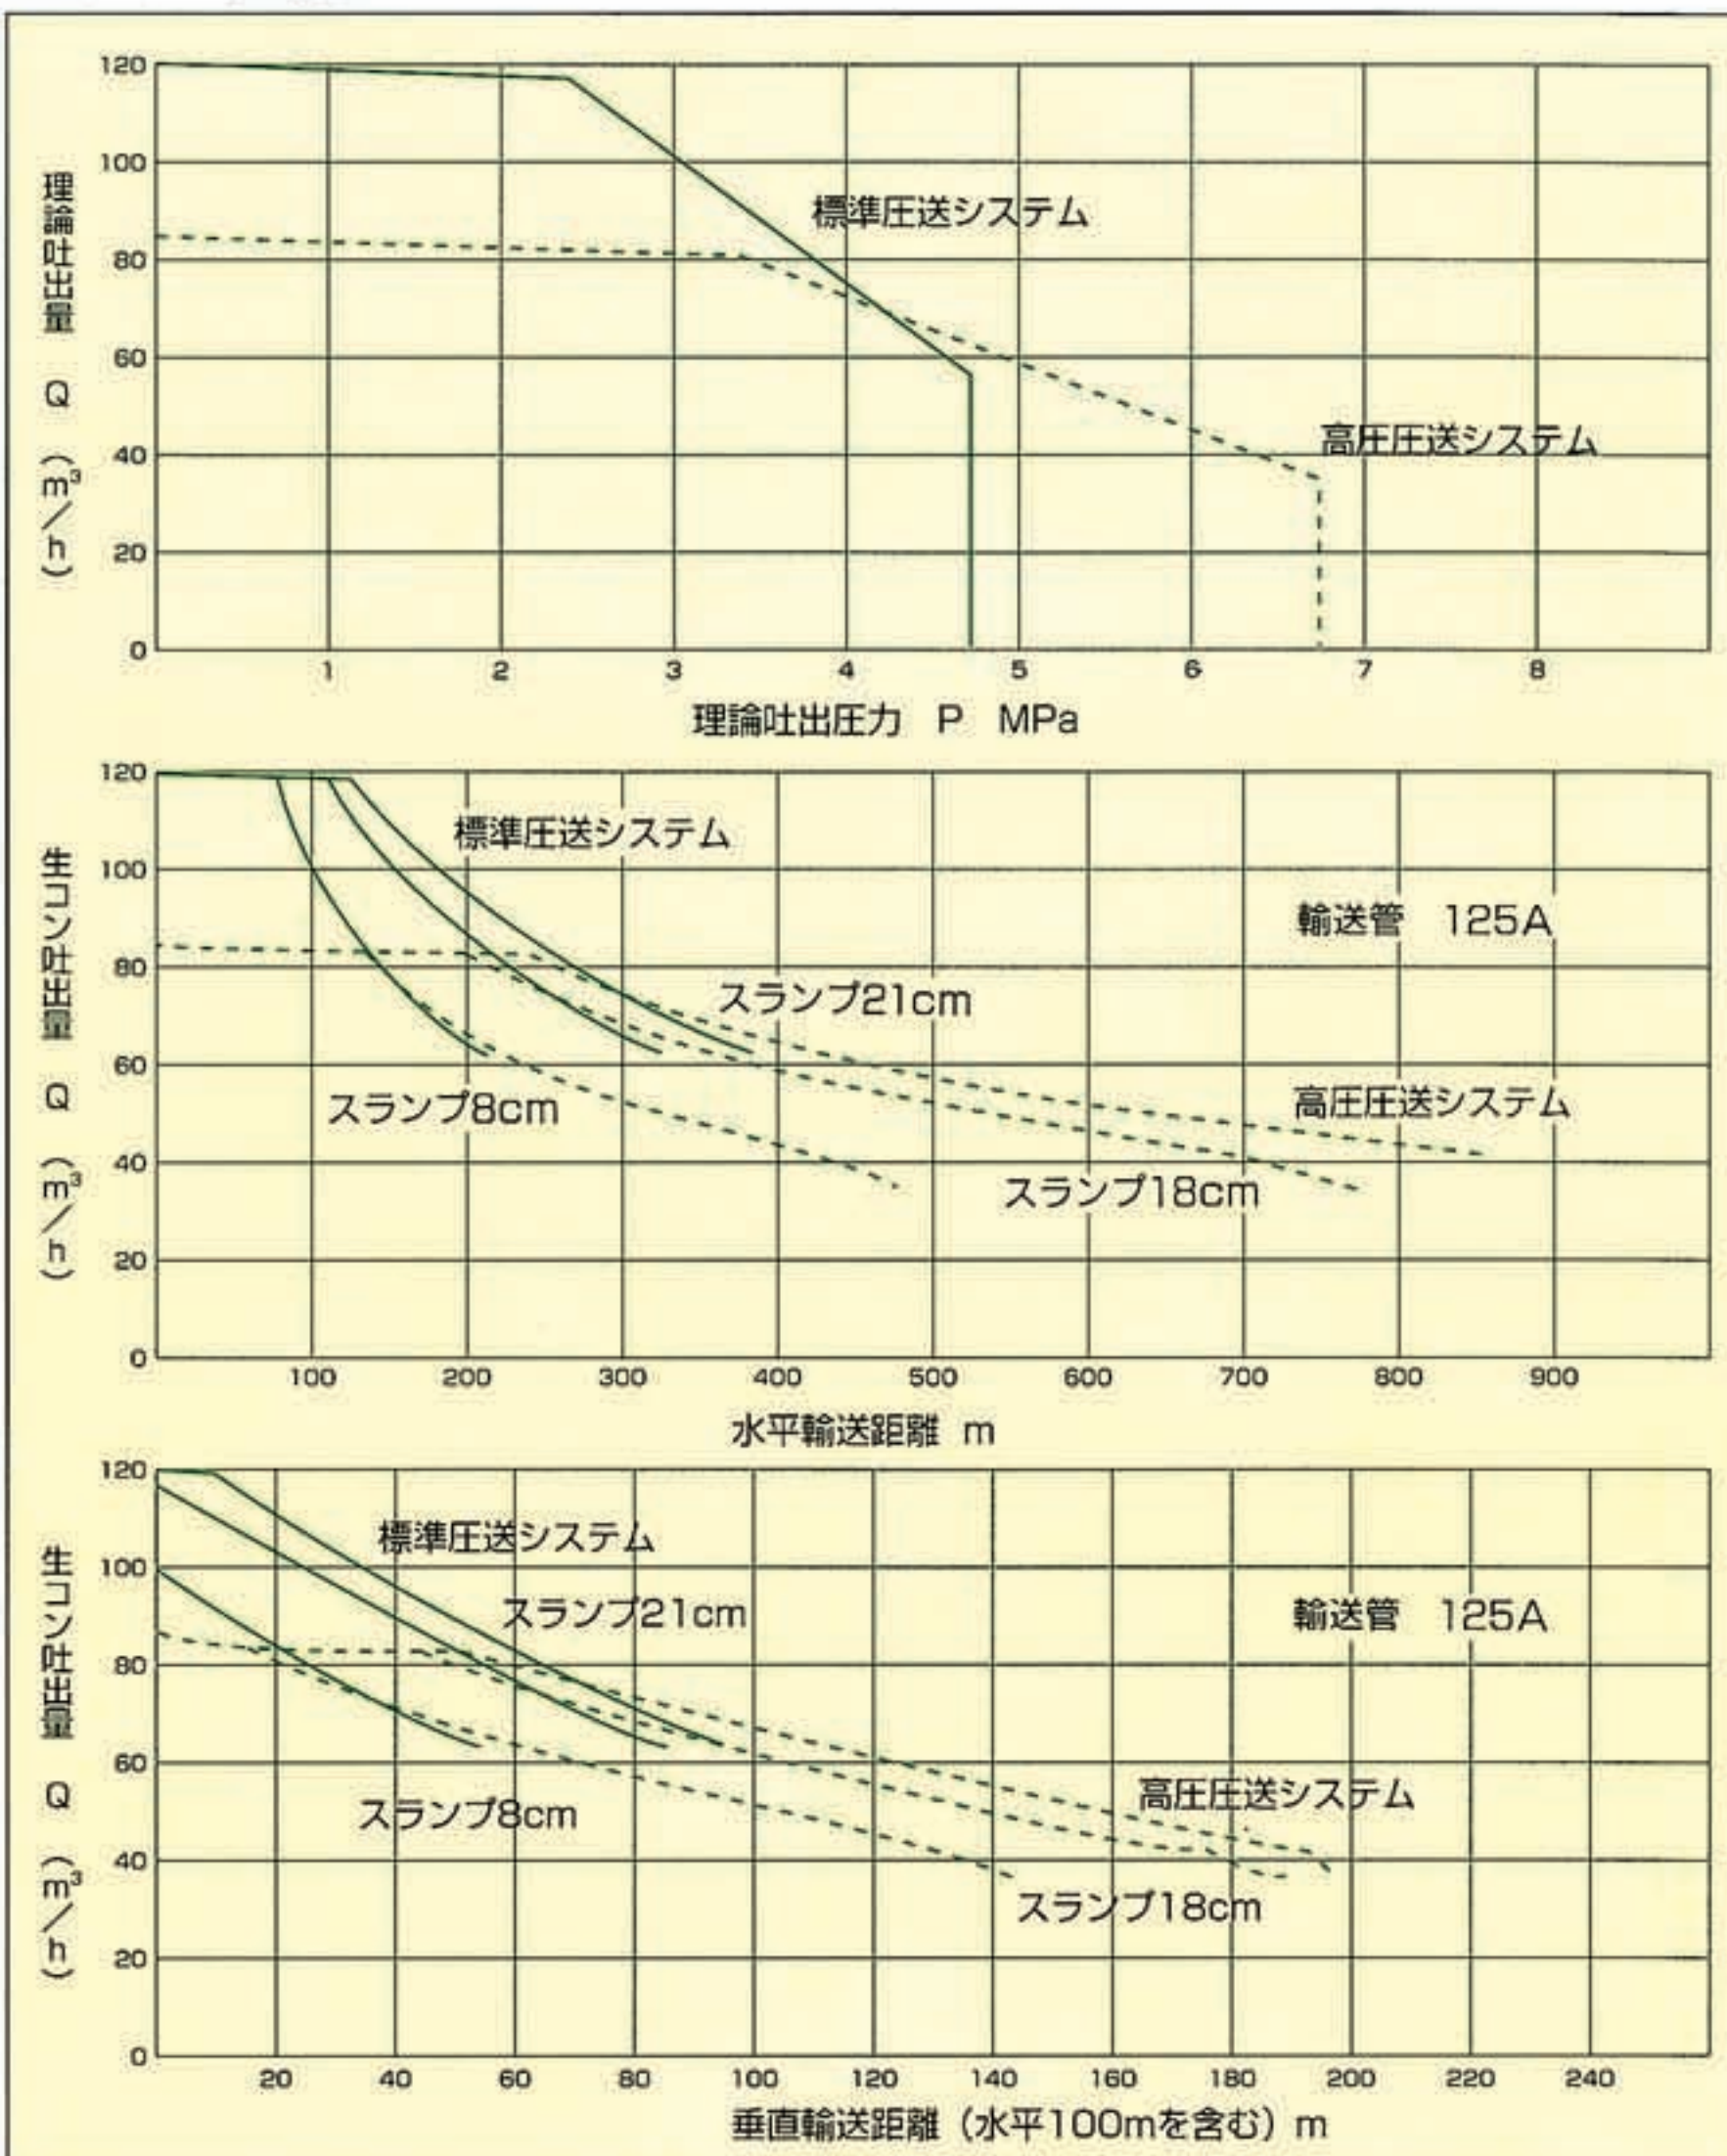

■外観図

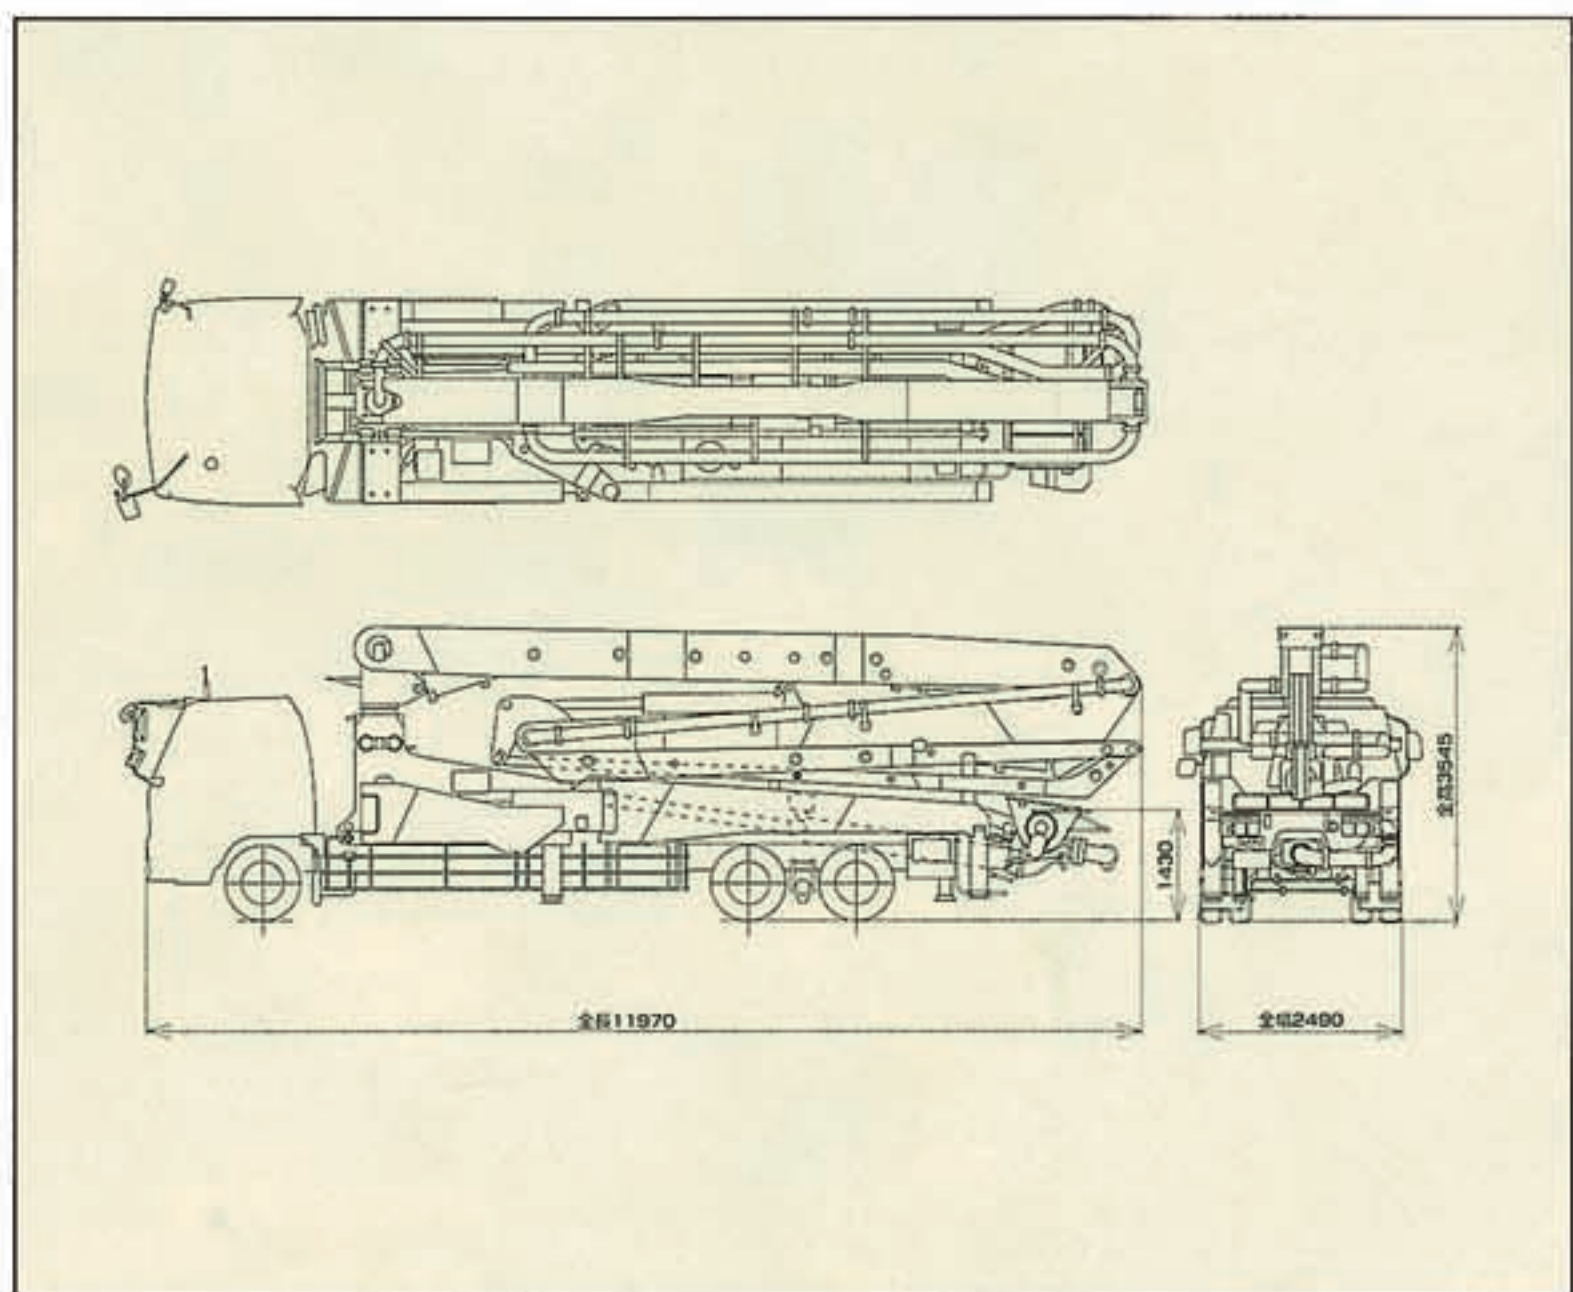

■boom作業範囲図

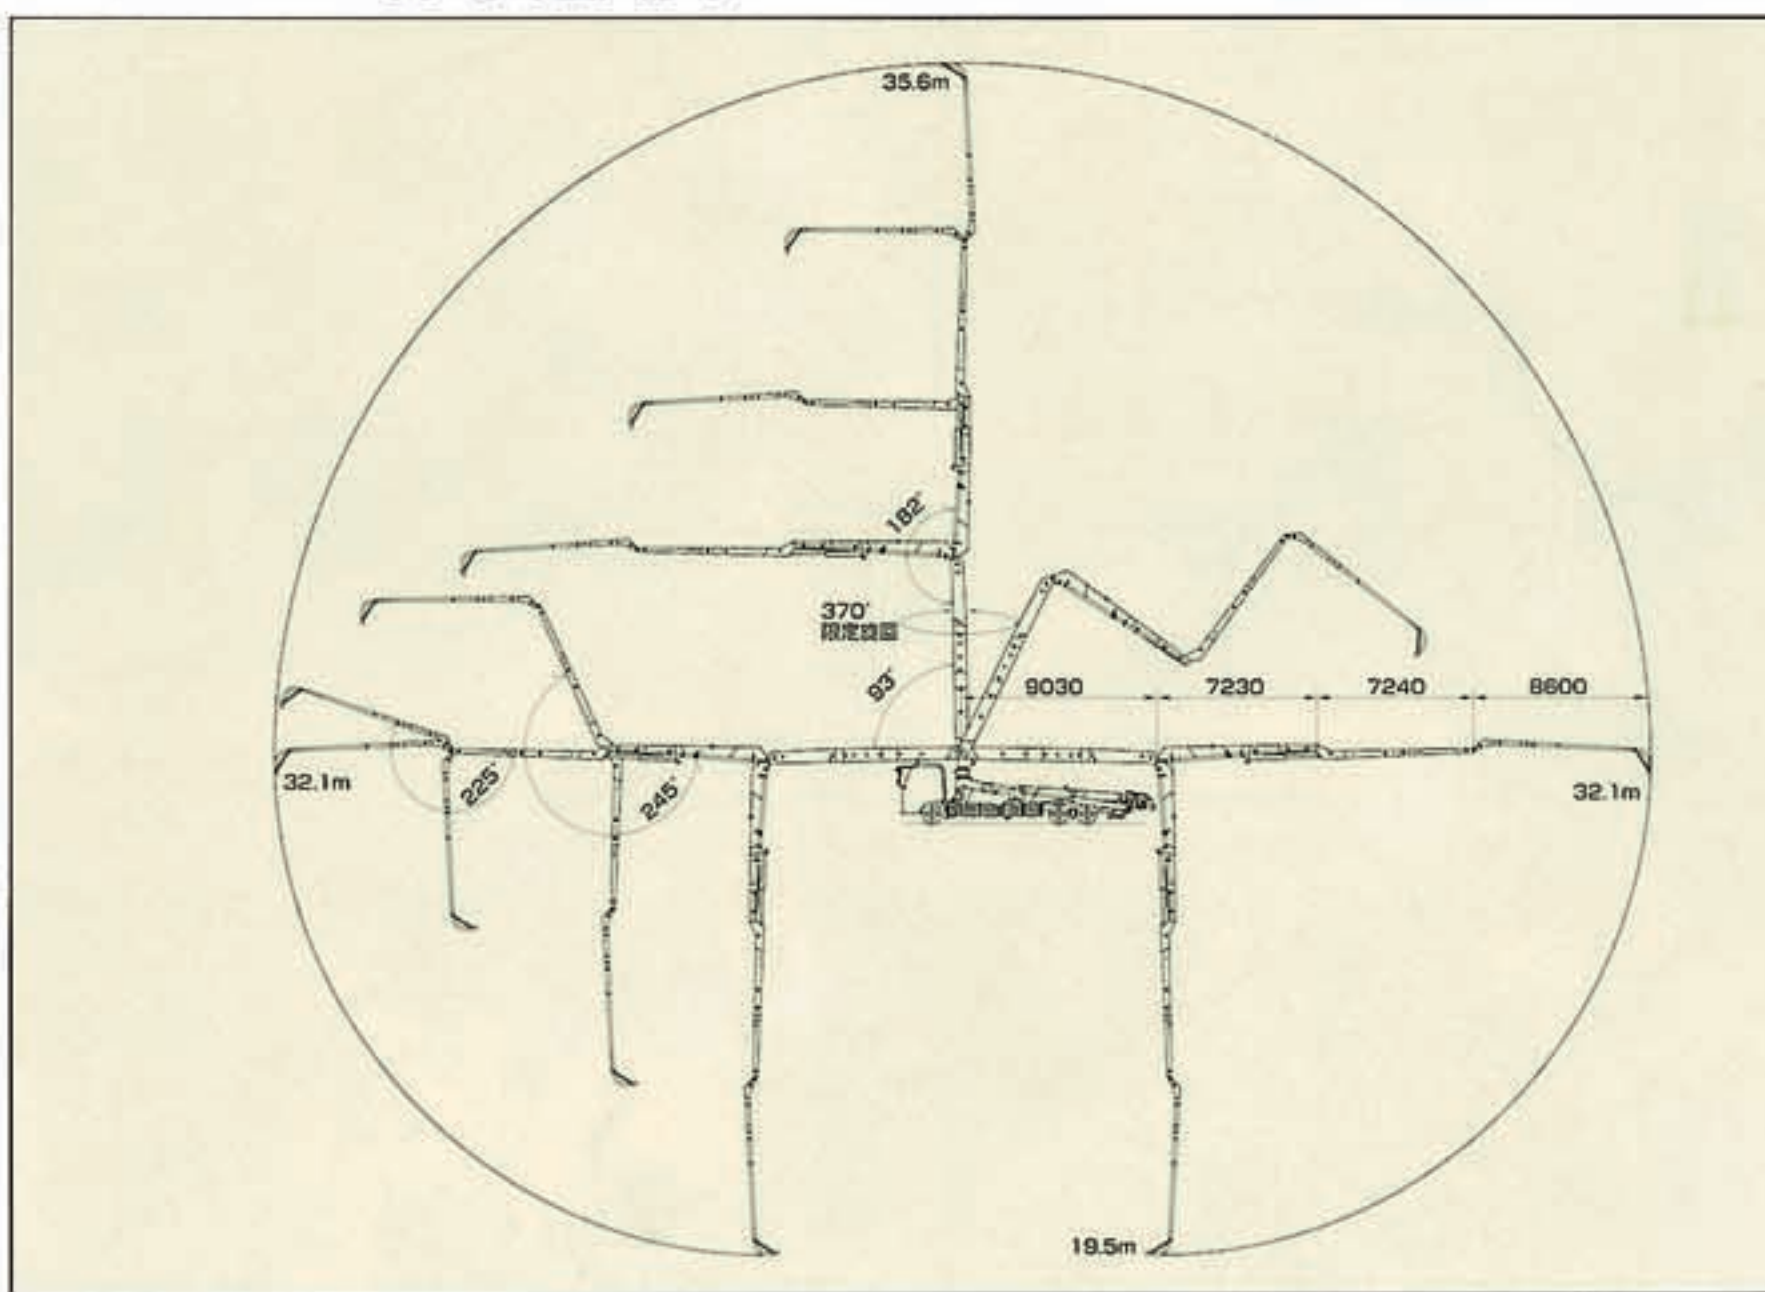

極東開発工業株式会社

CP (コンクリートポンプ) 営業部
TEL (03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

北海道営業所 TEL (011) 816-6051
旭川出張所 TEL (0166) 27-1335
帯広営業所 TEL (0155) 21-4373
東北営業所 TEL (022) 236-6692
青森営業所 TEL (0177) 43-4001
盛岡営業所 TEL (019) 625-5590
秋田出張所 TEL (018) 862-0260
福島営業所 TEL (0249) 34-0663
東京営業部 TEL (03) 5735-2275
茨城出張所 TEL (0292) 27-5162
高崎営業所 TEL (0273) 62-6485
埼玉営業所 TEL (048) 668-7712
千葉営業所 TEL (043) 234-3721

多摩営業所 TEL (042) 552-9501
神奈川営業所 TEL (046) 263-7000
新潟営業所 TEL (025) 244-9161
長野営業所 TEL (0263) 35-0073
中部営業部 TEL (0568) 71-2231
富山営業所 TEL (0764) 21-1248
北陸営業所 TEL (076) 263-6691
福井営業所 TEL (0776) 26-7738
静岡営業所 TEL (054) 288-4023
三重営業所 TEL (0593) 84-3117
近畿営業部 TEL (0798) 66-1011
京都営業所 TEL (075) 603-2338
中国営業所 TEL (082) 232-8358

山陰営業所 TEL (0852) 24-1186
岡山営業所 TEL (086) 232-7781
四国営業所 TEL (087) 882-7640
松山営業所 TEL (089) 913-8860
西部営業部 TEL (092) 471-1001
熊本出張所 TEL (096) 387-7255
大分出張所 TEL (097) 553-4882
鹿児島営業所 TEL (099) 253-5768
沖縄営業所 TEL (098) 879-6611

インターネットホームページもご利用いただけます。
<http://www.kyokuto.com/>

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2000年1月現在のものです。